

ソケット・ブラケット・天井灯


60Wまで

新型防水ソケット **防雨型 66ソケット**

電線は全て赤・白です。

66コネクター(ジョイントボックス)及びソケットは〈PS〉E適合性同等試験合格品です。


66コネクター付
ベークプロソケット

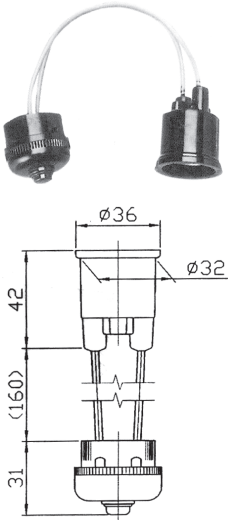

ES26-02-66

(@) 6A-300V


66コネクター付
ベークプロソケット
(ヒートン付)

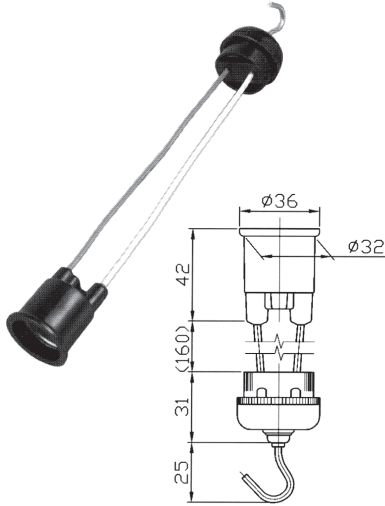

ES26-03-66

(@) 6A-300V


66コネクター付
ゴムプロソケット

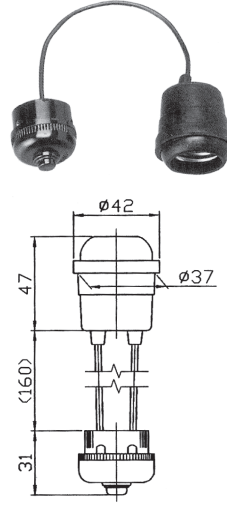

ES26-05-66

(@) 6A-300V

66コネクター付
ゴムプロソケット
(ヒートン付)

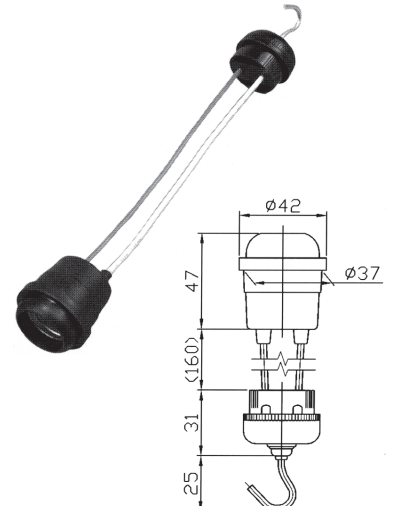

ES26-06-66

(@) 6A-300V



特徴


- ・従来のピン端子から角端子へ
- ・弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK
- ・テーパーにより電線のはめ込みが簡単にいきます

VVF(IV)電線への取付説明

- 1 取付位置を中心にシースを60mm絶縁被覆を6mmストリップする。(図1: 6mmゲージ参照)
- 2 ストリップした部分をボルトAが通る程度に曲げて広げる。
- 3 ストリップした部分をテーパー部分Bに沿って電線を広げながら押し下げ、ストリップした部分とコネクターの端子の位置を合わせコネクターの溝にはめる。
- 4 ストリップ部分とコネクターの端子の位置がずれないように電線を図の様に側面の溝に合わせて曲げる。
- 5 手で蓋を回してゆるまないようにしっかりと閉め付ける。
- 6 図の様に電線を水平位置まで戻し、取付が完成です。


66ソケット・ベークには割ガードをご使用下さい。

66コネクター 図1



電線は全て赤・白です。


線付防水ソケット

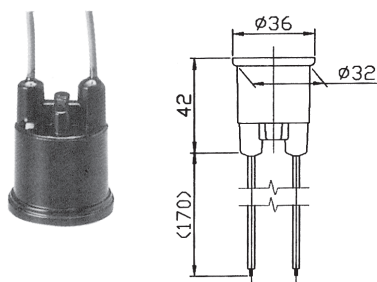

ES26-01

(@) 6A-300V


線付ゴム防水ソケット

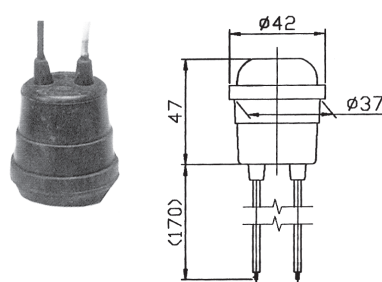

ES26-04

(@) 6A-300V

E26白ゴムソケット

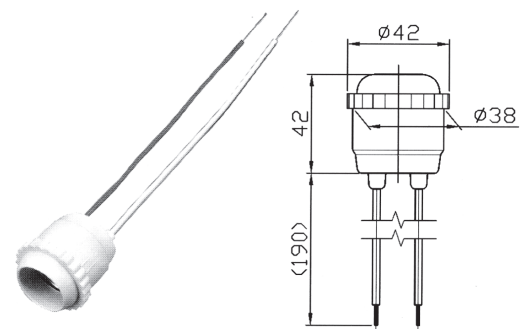

ES26-07

(@) 6A-250V