



## 地中線材料

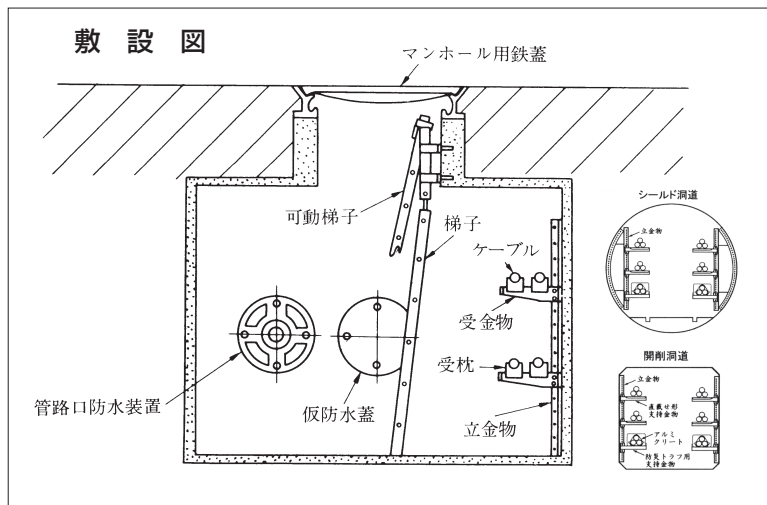


●受 枕  
UMR

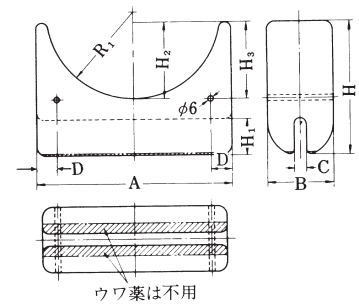


品 番	価 格 (@)	品 番	価 格 (@)
UMR-40		UMR-85	
UMR-50		UMR-95	
UMR-65		UMR-110	
UMR-75		UMR-135	


●ケーブル受金物 UK



品 番	価 格 (@)
UK-210C	
UK-310CJ	
UK-370CJ	
UK-440CJ	

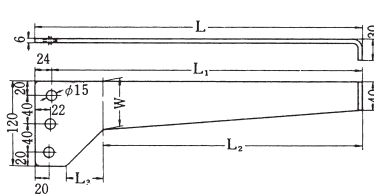

品 番	価 格 (@)
UK-450J	
UK-500CJ	

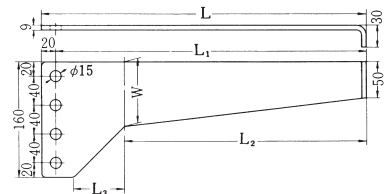


品 番	価 格 (@)
UK-650J	

●立金物 (L型) TK

長さをご指定下さい。

品 番	サイズ	価 格 (@)
TK-600	600 ℓ	
TK-1000	1000 ℓ	

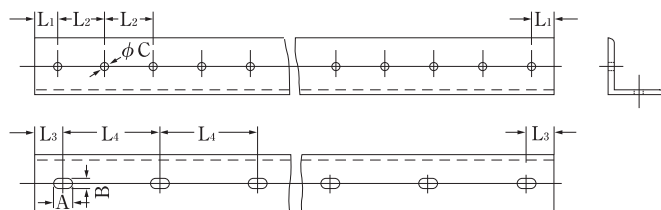


標準寸法

A	36
B	18
C	15


●スプリング式アルミクリート (6.6kV~22kV) ALC-D~

ゴムスペーサー別売

単心ケーブル用




ゴムスペーサー




品 番	φD	6600V	22kV	価格 (@)
ALC-D40	40	150～250	60～150	
ALC-D50	50	325～500	200～400	
ALC-D60	60	600～1000	500～600	
ALC-D70	70	1200	800～1000	
ALC-D80	80	1600	1600	

トリプレックス  
ケーブル用



ゴムスペーサー



品 番	φD	6600V	22kV	価格 (@)
ALC-DD70	70	38～60	—	
ALC-DD100	100	100～400	60～250	
ALC-DD130	130	500～600	325～500	

スプリング式アルミクリートはケーブルの仕様によってスプリングの締付強度設計が異なります。注文時にはケーブルの仕様（電圧、導体外径、絶縁体外径寸法、シース外径寸法、遮蔽層の種類など）をお確かめのうえご注文ください。また本体の寸法や拘束力などの質問事項もケーブル仕様をご確認の上、お問い合わせください。