

建設工事用仮設蛍光灯・仮設電球

持ち運びに軽く、小さい**コンパクト**設計 **8000時間**の長寿命

●仮設蛍光灯 DLG-150 (100V専用)

- ガードはポリプロピレン製
- 白熱電球100W相当の明るさで省エネ設計
- 重量：300g



DLG-150 @

VCT 1.25 × 2芯 - 1m
玉、ガード、アンダーガード } セット品

●仮設インバーター電球

- ガードはポリカーボネード製
- 45W白熱電球250W相当の明るさで省エネ設計
- 重量：350g


DLG-280-1 (100V)

DLG-280-2 (200V)




付属品

ガード G-280

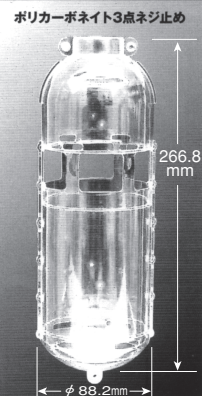

球ゆれ防止




ランプ色温度：6400k (昼光色)

品番	消費電力 (W)	電流 (A)	Lumen (lm)	ランプ形状	演色 (Ra)	寿命 (Hr.)	ソケット口金	電線 (mm)	標準梱包数	価格 (@)
DLG-280-1 (100V)	45	0.81	2800	4U	82	8000	E26	VCT1.25×2C 1m付	20	
DLG-280-2 (200V)	42	0.24	2800	4U	82	8000	E26	VCT1.25×2C 1m付	20	

付属品明細(付属品のみ販売もOK)



G-150 @

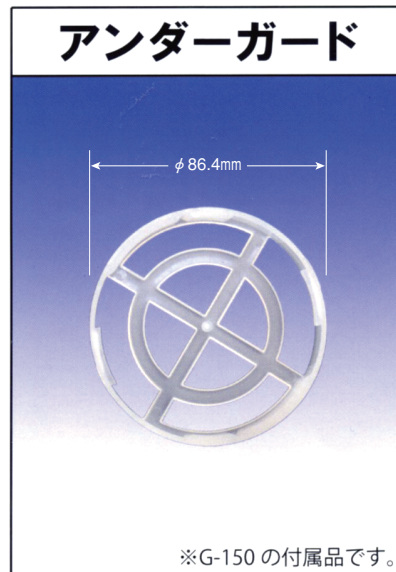

UN-G @



OKZ-20W 100V @