
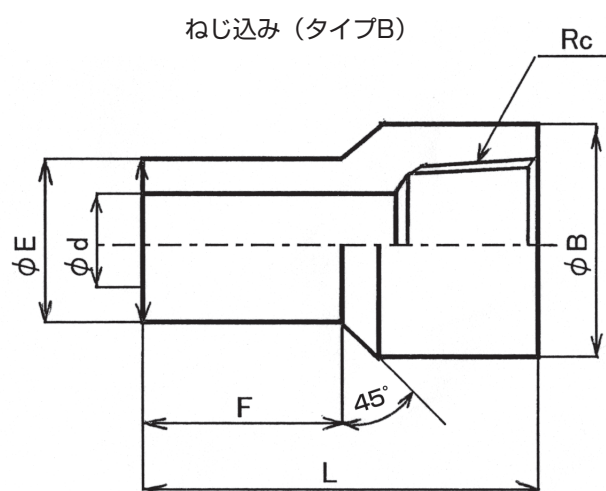


計装配管材料 継手・バルブ・加工品

●アダプター A型、B型

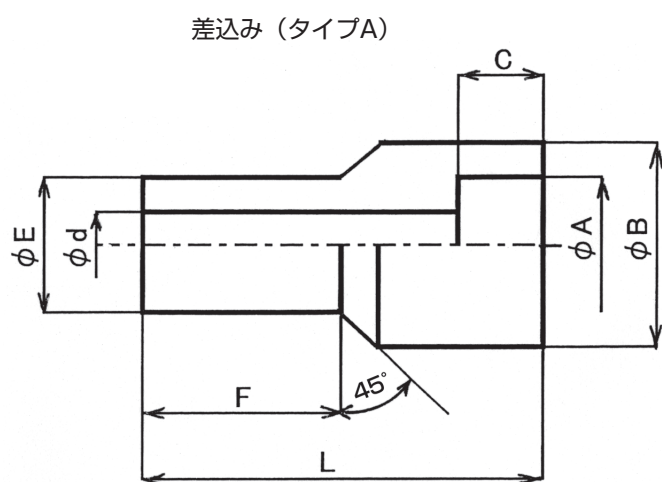

寸法表 (SCH80)

形 状	品 番	差込み (SW)	メスねじ (Rc)	管 径 (PE)	φA	φE	φd	φB	C	F	L
タイプ A (SW×PE)	A-SW2-PE2	1/4		1/4	14.3	13.8	7.8	22	10	16	35
	A-SW3-PE2	3/8		1/4	17.8	13.8	7.8	28	11	16	40
	A-SW3-PE3	3/8		3/8	17.8	17.3	10.9	28	11	16	40
	A-SW4-PE2	1/2		1/4	22.2	13.8	7.8	32	12	16	47
	A-SW4-PE3	1/2		3/8	22.2	17.3	10.9	32	12	16	47
	A-SW4-PE4	1/2		1/2	22.2	21.7	14.3	32	12	16	46
	A-SW6-PE4	3/4		1/2	27.7	21.7	14.3	38	14	16	50
	A-SW6-PE6	3/4		3/4	27.7	27.2	19.4	38	14	16	45
	A-SW8-PE4	1		1/2	34.5	21.7	14.3	46	15	16	46
	A-SW8-PE6	1		3/4	34.5	27.2	19.4	46	15	16	46
タイプ B (Rc×PE)	A-SW8-PE8	1		1	34.5	34	25.0	46	15	16	46
	B-RC2-PE2		1/4	1/4		13.8	7.8	22		16	35
	B-RC3-PE2		3/8	1/4		13.8	7.8	28		16	40
	B-RC3-PE3		3/8	3/8		17.3	10.9	28		16	40
	B-RC4-PE2		1/2	1/4		13.8	7.8	32		16	47
	B-RC4-PE3		1/2	3/8		17.3	10.9	32		16	47
	B-RC4-PE4		1/2	1/2		21.7	14.3	32		16	46
	B-RC6-PE4		3/4	1/2		21.7	14.3	38		16	50
	B-RC6-PE6		3/4	3/4		27.2	19.4	38		16	50
	B-RC8-PE4		1	1/2		21.7	14.3	46		16	58
	B-RC8-PE6		1	3/4		27.2	19.4	46		16	55
	B-RC8-PE8		1	1		34	25.0	46		16	52

標準材質はS25C、SUS304、SUS316となりますが、その他の材質でも製作いたします。
上記表以外のサイズや組合せ、SCH160、又、NPTねじ等でも製作いたします。