


高圧限流ヒューズ

PF-1

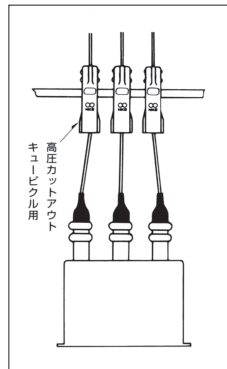

コンデンサの保護・変圧器の過電流短絡保護に最適！


特 長

- 優れた遮断性、限流効果があります。
- 遮断容量が、500MVA (40kA) と非常に大きく、遮断時のアークガスが出ませんので、スペースが小さくできます。
- ヒューズが溶断した場合、表示が出ます。
- 現在ご使用中の高圧カットアウトに取付けられます。
- フタを開閉することにより、負荷電流の開閉ができます。
- 高圧充電部が露出しませんので感電のおそれがありません。
- ヒューズリンクの取替えに、高圧カットアウト用操作棒が使用できますので、安全に作業が行なえます。

高圧カットアウト用コンデンサ保護ヒューズ

品 番	定 格							価 格 (@)
	電圧 (V)	遮断電流 (kA)	最小遮断電 流	定格電流 (A)				
				G	T	M	C	
PF-1	7,200	40 (500MVA)	全 領 域 遮断可能	7	3	2	—	
				10	7	4	5	
				15	10	5	7	

●ホルダー価格は、含まれていません。

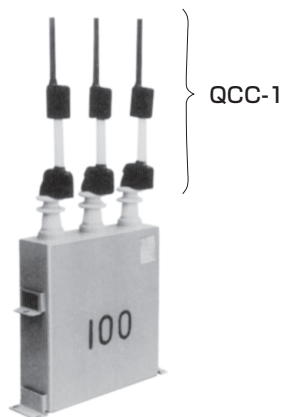

QCC形

直結形高圧限流ヒューズ（コンデンサ保護）

品 番	定 格 電 圧 (V)	定 格 遮断電流 (A)	定 格 電 流 (A)				寸 法 mm		重 量 kg	価 格 (@)
			G	T	M	C	L	φD		
QCC-1	7,200	40	15	—	—	7	取付金具 端子カバー付		0.3	
			25	—	—	10				
			40	—	—	20				
	7,200	40	15	—	—	7	224	24	0.9	
			25	—	—	10				
			40	—	—	20	260	50		

広域形高圧限流ヒューズ（LBS用）

品 番	定 格 電 圧 (V)	定 格 遮断電流 (A)	定 格 電 流 (A)				寸 法 mm		重 量 kg	価 格 (@)
			G	T	M	C	L	φD		
PFG-1S	7,200	40	10	2	2	2	203	41	0.5	
			20	10	7	5				
			30	20	12	10				
			40	25	15	20				
			50	35	20	25				
			60	45	25	30				
PFG-1	7,200	40	75	50	30	40	310	60	1.6	
			100	75	40	60				

●ホルダー価格は、含まれていません。



PFG形（広域形）

G	T	M	C
(一般用)	(変圧器用)	(電動機用)	(コンデンサ用)