




イハラサイエンス株式会社製品


●NE型鋼管用食込み継手 (NE)

材 質：炭素鋼・SUS
 サイズ：φ4～φ50
 1/8B～1 1/2B
 圧 力：最大50MPa
 温 度：-20～250℃

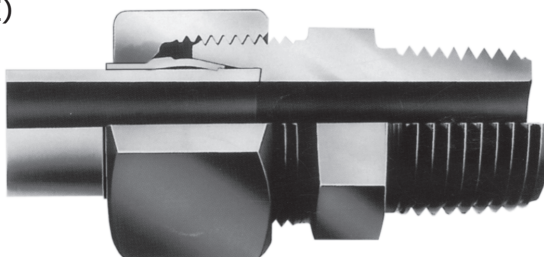


●鋼管用食込み継手 (B、B-1)

材 質：BRASS
 サイズ：φ4～φ35
 圧 力：最大14MPa

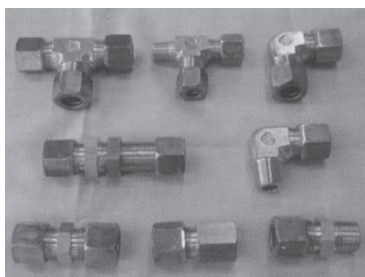

●ダブルフェルール型継手 (バイロック継手) BI-LOK

材 質：SUS316
 サイズ：φ2～φ25
 1/16"～1"
 圧 力：最大50MPa
 温 度：-196～600℃

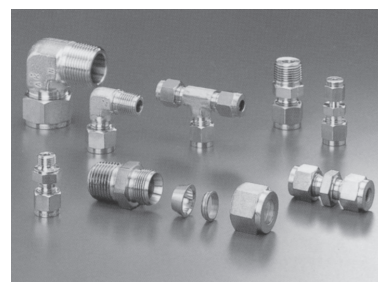


●一般計装用ニードル弁 (VB、VN、VNN)

材 質：SUS316
 サイズ：φ6～φ12
 1/18"～1/2"
 1/4B～1/2B (SW、Rc)
 圧 力：最大24.5MPa
 温 度：-10～230℃



●火力計装用玉形弁 (VZ)

材 質：SUS316
 サイズ：1/8B～1/2B (SW、Rc)
 圧力・温度：クラス600Lb、1500Lb、
 2500Lb、4500Lb

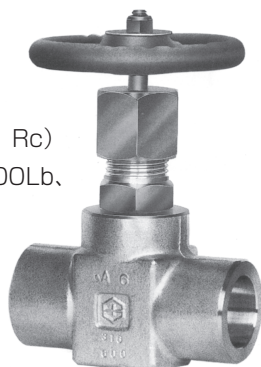

●ボール弁 (BV)

材 質：SUS316
 サイズ：φ6～φ12
 1/4"～1/2"
 Rc1/4～Rc1/2
 圧 力：最大30MPa
 温 度：-10～230℃

