



特高碍子

懸垂碍子 (JIS C 3810)

●クレビス形 120kV
CA




CA-500-A
(SU-120CN)

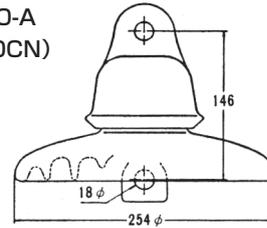

CA-500-A 価格 (@)

商用周波注 水耐電圧 kV	雷インパルス 耐電圧 kV	雷インパルスフラ ッシュオーバー電圧 kV	商用周波油 中破壊電圧 kV	課電破 壊荷重 kN	全数引張 耐荷重 kN	最大使用 引張荷重 kN	表面漏 れ距離 mm	表面積 cm ²			投影面積 m ²	質 量 kg
								上面	下面	下面外		
40	105	125	140	120	48	40	280	550	850	800	0.0185	5.8

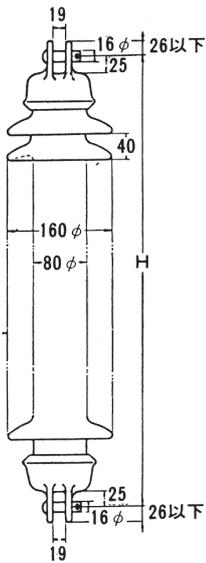

長幹碍子 (JIS C 3816、電力用規格A-3001)

●120kN長幹碍子 LC


引張破壊荷重 120kN
全数引張耐荷重 50kN

品 番	型 式	H mm	笠数	連結 個数	耐電圧 kV		雷インパルスフラ ッシュオーバー電圧 kV	平均 直径 mm	表面漏 れ距離 mm	有効長 mm	表面積 cm ²	投影面積 m ²	質量 kg	価 格 (@)
					商用周波注 水耐電圧	雷インパル ス耐電圧								
LC-8005	CA-43202-A	385±8	5	1	50	145	170	115	510	221	1,840	0.05	10	
LC-8007	CA-43203-A	485±10	7	1	70	195	230	115	740	321	2,660	0.06	12	
LC-8010	CA-43204-A	585±12	10	1	95	245	290	115	1,020	421	3,680	0.07	14	

注) コッタ (碍子付属品) 4H-132-55、割ピン (碍子付属品) 4H-674

ラインポスト碍子 (JIS C 3812、電力用規格A-3002)

●普通形 11~77kV LP

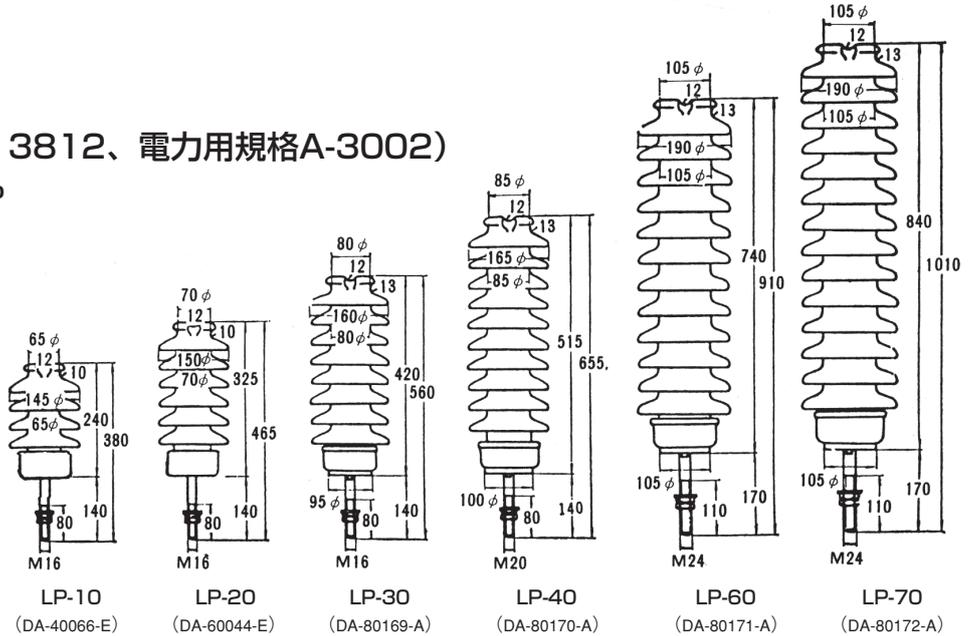

品 番	型 式	公称電圧 kV	耐電圧 kV		雷インパルスフラ ッシュオーバー電圧 kV	曲げ 耐荷重 kN	最大使用 曲げ荷重 kN	平均 直径 mm	表面漏 れ距離 mm	表面積 cm ²	質量 kg	価 格 (@)
			商用周波注 水耐電圧	雷インパル ス耐電圧								
LP-10	DA-40066-E	11	37	100	120	7	2.8	110	370	1,280	5.7	
LP-20	DA-60044-E	22	55	140	165	7	2.8	115	600	2,170	7.7	
LP-30	DA-80169-A	33	75	185	220	7	2.8	120	840	3,160	11.5	
LP-40	DA-80170-A	—	95	230	275	7	2.8	125	1,030	4,040	16.1	
LP-60	DA-80171-A	66	135	330	385	7	2.8	143	1,420	6,350	27.6	
LP-70	DA-80172-A	77	155	370	440	7	2.8	143	1,640	7,350	31.3	