

計装配管材料 継手・バルブ・加工品

●樹脂チューブ用継手（JT）

■特 徴


リング(そろばん玉)式継手の本体とインサートとが一体型なので、簡単に作業ができます。リングの材質を変えることによって様々な樹脂チューブに対応が可能です。

■材 質：本体・ナット・インサート C3604(ニッケルメッキ)

■サ イ ズ：φ6、φ8、φ10、φ12

1/4"(φ6.35)、3/8"(φ9.53)、1/2"(φ12.7)

※チューブ肉厚は1mmを標準とします。



●ビニールキャップ CP-100型

■用途：被覆銅管の端末裸部と継手の防水・防蝕


■識別：黒が標準色

品 番	適用継手サイズ	A	D	L
CP-100-8	φ 6~R1/8	8	14	64
	φ 6~R1/4			
CP-110-8	φ 6~R3/8		19	73
CP-120-8	φ 6~R1/2	10	23	76
CP-100-10	φ 8~R1/8		14	59
	φ 8~R1/4			
CP-110-10	φ 8~R3/8		19	70
CP-120-10	φ 8~R1/2	12	23	74
CP-110-12	φ 10~R1/4		19	67
	φ 10~R3/8			
CP-120-12	φ 10~R1/2		23	72
CP-115-14	φ 12~R1/4	14	20	64
	φ 12~R3/8			
CP-120-14	φ 12~R1/2		23	70

CP100型



使用
例

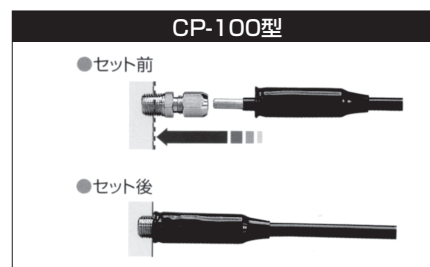

●ストラップ(管バンド) SP-タイプ

材 質 SP：SUS
BSP：真鍮
SSP：SS（メッキ付）



※下記のサイズ以外にも
ご相談に応じます。

品 番	管外径(mm)	管本数
SP-6-1	6	1
SP-6-2	6	2
SP-6-3	6	3
SP-6-4	6	4
SP-6-5	6	5
SP-6-6	6	6
SP-6-7	6	7
SP-6-8	6	8
SP-6-9	6	9
SP-6-10	6	10

品 番	管外径(mm)	管本数
SP-8-1	8	1
SP-8-2	8	2
SP-8-3	8	3
SP-8-4	8	4
SP-8-5	8	5
SP-8-6	8	6
SP-8-7	8	7
SP-8-8	8	8
SP-8-9	8	9
SP-8-10	8	10

品 番	管外径(mm)	管本数
SP-10-1	10	1
SP-10-2	10	2
SP-10-3	10	3
SP-10-4	10	4
SP-10-5	10	5
SP-10-6	10	6
SP-10-7	10	7
SP-10-8	10	8
SP-10-9	10	9
SP-10-10	10	10