

ハトメ (ベークブッシング)

BH


〈特徴〉

- ★内径6φ～120φ迄の豊富な26種類
- ★カラーは黒・アイボリー・白の3種類
(但し、白色は内径6φ～60φまで)
- ★耐衝撃性、耐熱性、耐摩耗性に優れたABS樹脂製
- ★主な用途：電線保護及び絶縁

お申込みは

黒の場合———末尾にBK
アイボリーの場合——末尾にIV
を品番の末尾に付けて下さい。


例) 黒の場合→BH6-10BK

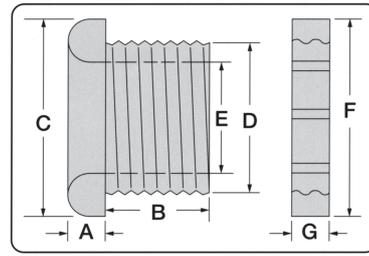


取付穴の寸法と品番は下記の↓表を参考にして下さい。

ブッシング寸法表 (単位mm)

品番	型番	A	B	C	D	E	F	G	取付穴	ネジ山	販売単位	価格 (@)
BH6-10	6x10	3	10	15	11	6	16	4	12	ミリ1.5山	100	
BH8-10	8x10	3	10	17	11.2	8	18.5	3.5	12.2	吋18山	100	
BH10-10	10x10	3.5	10	19	14.5	10	20	3.5	15.5	吋16山	100	
BH12-10	12x10	3.5	10	20.5	16	12	22	4.5	17	ミリ1.3山	100	
BH14-12	14x12	5	12	27.5	19	14	27.5	3.5	20	ミリ1.4山	50	
BH16-12	16x12	5	12	30	21	16	30	5	22	吋18山	50	
BH18-12	18x12	5	12	32	24	18	33	5	25	ミリ1.5山	50	
BH20-12	20x12	5	12	35	27	20	37	5	28	吋16山	50	
BH26-15	26x15	5	15	44.5	32	26	48	7.5	33	ミリ1.5山	20	
BH30-20	30x20	7	20	55	40	30	58	8	41	ミリ1.6山	5	
BH35-20	35x20	7	20	60.5	45	35	63	7.5	46	ミリ1.6山	5	
BH40-20	40x20	7.5	20	66	50	40	67	8	51	ミリ1.6山	5	
BH50-20	50x20	9.5	20	75	60	50	80	9	61	ミリ1.6山	5	
BH60-25	60x25	8	25	91	74	60	93	9	75	ミリ1.5山	5	
BH65-25	65x25	8	25	97	79	65	99	10	80	ミリ1.5山	5	
BH70-25	70x25	7.5	25	104	86	70	106	10	87	ミリ1.5山	5	
BH80-25	80x25	8	25	120	96.5	80	121	10	97.5	ミリ1.5山	5	
BH90-25	90x25	9	25	126	105	90	130	10	106	ミリ1.5山	1	
BH100-25	100x25	9	25	137	116	100	140	10	117	ミリ1.5山	1	
BH120-25	120x25	9	25	164	135	120	167	10	136	ミリ1.5山	1	

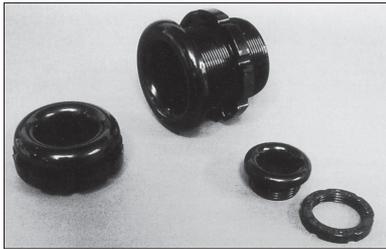

黒色ブッシング

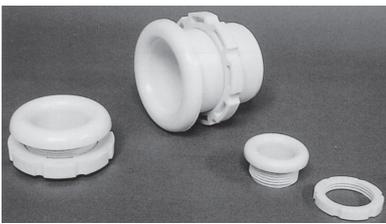


アイボリー色ブッシング

スリーブ

●B型 スリーブ CTB

材質

●本体：JIS H3300-(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T

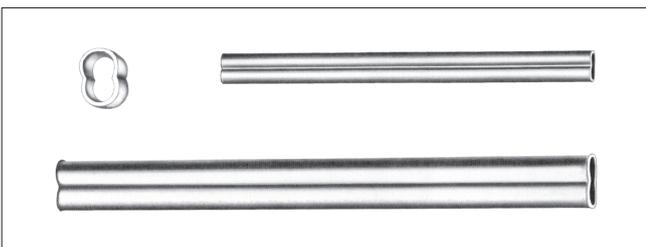


※電力により一部寸法の異なるものがあります。本品は電力用規格C-5002B形銅スリーブに適合します。

品番	適用電線	捻回数	単位	価格 (@)
	Cu (mm ²)			
CTB-1.6	(φ1.6)	2	100	
CTB-2.0	(φ2.0)	2	100	
CTB-2.6	(φ2.6)	2	100	
CTB-3.2	(φ3.2)	2	100	
CTB-4.0	(φ4.0)	2	100	
CTB-5.0	(φ5.0)	2.5	100	
CTB-14	14	2.5	バラ	
CTB-22	22	3	バラ	
CTB-38	38	3	バラ	
CTB-60	60	3.5	バラ	

●S型 スリーブ CTS

材質

●本体：JIS H3100-(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020R スズメッキ

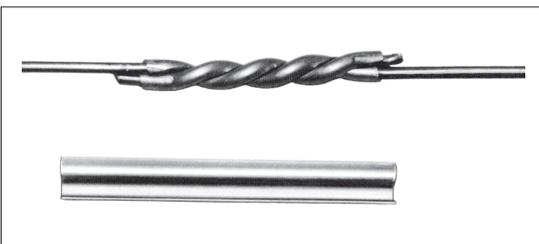

品番	適用電線	捻回数	単位	価格 (@)
	Cu (mm ²)			
CTS-1.6	φ1.6	2	100	
CTS-2.0	φ2.0	2	100	
CTS-2.6	φ2.6	2	100	
CTS-3.2	φ3.2	2	100	
CTS-4.0	φ4.0	2	100	