


計装配管材料 継手・バルブ・加工品

●エアヘッダー (JBHS、JBHW)

材質：C2700TO、SUS304TP、SUS316TP、STPG、STPT、STPA等。

形状：下記形状以外にもご希望に依り製作いたします。

※パイプサイズ、ボス形状 (Rc、NPT、SW等)、ピッチ等ご指示下さい。

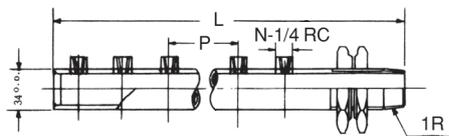

JBHS タイプ

品番	管用ねじ	ピッチ		全長
		Rc-NPT	P	
JBHS-3	1B×1/4	1/4	40	200
JBHS-4	1B×1/4	1/4	40	240
JBHS-5	1B×1/4	1/4	40	280
JBHS-6	1B×1/4	1/4	40	320
JBHS-7	1B×1/4	1/4	40	360
JBHS-8	1B×1/4	1/4	40	400
JBHS-9	1B×1/4	1/4	40	440
JBHS-10	1B×1/4	1/4	40	480

JBHW タイプ


品番	管用ねじ	ピッチ		全長
		Rc-NPT	P	
JBHW-6	1B×1/4	1/4	40	200
JBHW-7	1B×1/4	1/4	40	240
JBHW-8	1B×1/4	1/4	40	280
JBHW-9	1B×1/4	1/4	40	320
JBHW-10	1B×1/4	1/4	40	360
JBHW-11	1B×1/4	1/4	40	400
JBHW-12	1B×1/4	1/4	40	440
JBHW-13	1B×1/4	1/4	40	480

●ターミナルブロック (TBL)

材質：C3604、S25C、SUS304、SUS316等。

形状：ねじ、分岐数、ピッチ、使用目的。

※例、3方型・2方L型、2方ストレート型等、ご相談に応じます。

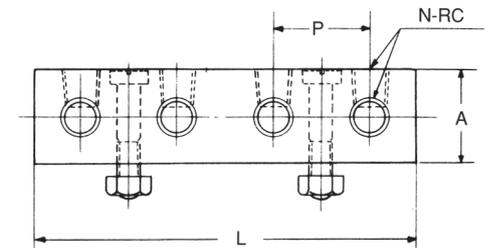


品番	管用ねじ	ボデー	ピッチ	全長
	Rc	A	P	L
TBL1/8×3	1/8	25	25	75
TBL1/8×4	1/8	25	25	100
TBL1/8×5	1/8	25	25	125
TBL1/4×3	1/4	30	30	90
TBL1/4×4	1/4	30	30	120
TBL1/4×5	1/4	30	30	150

●ベルマウス (BLM)

材質：ボディー・C3604、SUS304、SUS316等。

リング・ネオプレンゴム、CUT、SUS等。



管サイズ	取付孔径
6A (φ10.5) φ10 被覆銅管 φ6×1C	φ22
8A (φ13.8)	φ22
10A (φ17.3) 被覆銅管 φ6×2C	φ27.5
15A (φ21.7)	φ34.5
20A (φ27.2)	φ34.5
25A (φ34)	φ43

※但し、原則として銅管サイズ及びインチサイズは銅リング、その他はネオプレンゴムリングとなります。