

高圧カットアウト別売付属品

テンション（速動形）ヒューズ

品 番	定 格		適 用 高圧カットアウト	価 格 (@)
	電圧(V)	電流(A)		
TF6-1A	7,200	1	箱形用 { FC	
TF6-2A		2		
TF6-3A		3		
TF6-5A		5		
TF6-7A		7		
TF6-10A		10	筒形用 { NL-B HC	
TF6-15A		15		
TF6-20A		20		
TF6-30A		30		
TF6-50A		50		
TF7-50A	7,200	50	箱形用 { FC専用 (ツメ付)	
TF7-75A		75		
TF7-100A		100		


タイムラグ（遅動形）ヒューズ

品 番	定 格		適 用 高圧カットアウト	価 格 (@)
	電圧(V)	電流(A)		
NKTRF-1A	7,200	1	箱形用 { FC	
NKTRF-2A		2		
NKTRF-3A		3		
NKTRF-5A		5		
NKTRF-7A		7		
NKTRF-10A		10	筒形用 { NL-B HC	
NKTRF-15A		15		
NKTRF-20A		20		
NKTRF-30A		30		

素通し線



短絡筒




品 番	種 類	容 量	適用高圧カットアウト	価 格 (@)
TFS-30A	素通し線	30A用	FC型 (箱形30A、50A用)	
TFS-50A		50A用	LND型 (連動式50A用)	
TFS-100A		100A用	FC型 (箱形100A用)	
TTO-50A	短絡筒	50A用	NL-B、HC (円筒形30A、50A用)	

限流ヒューズ付高圧気中負荷開閉器

(LBS)

PF・S形——主遮断装置

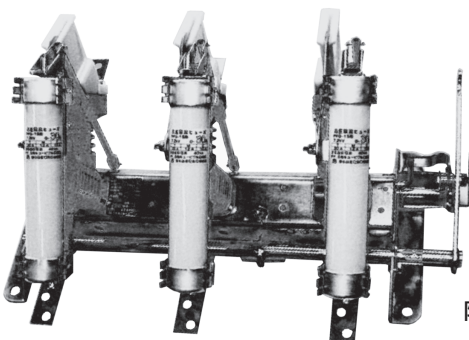

小型、軽量、経済的

品 番	定 格		適 用 ヒューズリンク(A)	重量 kg	価 格 (@)
	電圧(V)	電流(A)			
PFS-201MN	7.2kv	200	PFG-IS形 (ストライカ付) 10~60	7.5	

●価格はヒューズを含まないホルダ価格です。 適合ヒューズ PFG-1S(10~60A)

限流ヒューズ付気中負荷開閉器（手動式）

6kV用

変圧器保護用ヒューズの適用例

変圧器容量 (kVA/1台)	単相変圧器の場合				単相△結線の場合				三相変圧器の場合			
	一次電流 (A)	複合ヒューズ (A)	タイムラグズ (A)	テンションズ (A)	一次電流 (A)	複合ヒューズ (A)	タイムラグズ (A)	テンションズ (A)	一次電流 (A)	複合ヒューズ (A)	タイムラグズ (A)	テンションズ (A)
3	0.45	3	1	—	0.79	3	1	—	0.26	3	1	—
5	0.76	3	1	5	1.32	3	2	5	0.44	3	1	5
7.5	1.14	3	2	5	1.97	5	3	5	0.66	3	1	5
10	1.52	3	2	5	2.63	5	3	5	0.88	3	1	5
15	2.27	5	3	5	3.94	10	5	10	1.32	3	2	5
20	3.03	5	5	10	5.25	10	10	15	1.75	5	2	5
30	4.60	10	5	10	7.87	15	10	15	2.63	5	3	5
50	7.60	10	10	15	13.2	20	15	20	4.38	10	5	10
75	11.4	15	15	20	19.7	30	20	30	6.55	10	10	15
100	15.2	20	20	30	26.3	40	30	50	8.75	15	10	20
150	22.7	30	30	50	—	—	—	—	13.2	20	15	30
200	30.3	40	—	75	—	—	—	—	17.5	30	20	30
300	45.5	—	—	100	—	—	—	—	26.3	40	30	50