

ウレタンチューブ

U2

一般空気圧用

特長

- 柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
- エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているため、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
- コイル加工や溶着加工などが可能です。

品番表

●ミリサイズ(グループ4)

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)							
					黒	白	黄	青	緑	赤	透明	透明
					BK	WH	YL	BU	GN	RE	CL	CBU
U2-4-3X2	3X2	(空気) 0.8	10	5	●	—	—	—	—	—	—	—
U2-4-4X2.5	4X2.5		10	9	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-6X4	6X4		15	19	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-8X5	8X5		23	35	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-10X6.5	10X6.5	(水) 0.6	30	52	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-12X8	12X8		35	72	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-16X12	16X12		50	103	●	—	—	—	—	—	—	—

●インチサイズ(グループ1)

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)						
					黒	黄	青	緑	赤	透明	
					BK	YL	BU	GN	RE	CL	
U2-1-3/16	4.76X3.48	(空気) 0.6	13	10	●	●	●	●	●	○	
U2-1-1/4	6.35X4.57		20	18	●	●	●	●	●	○	
U2-1-5/16	7.94X5.90		27	26	●	●	●	●	●	○	
U2-1-3/8	9.53X6.99	(水) 0.4	28	39	●	●	●	●	●	○	
U2-1-1/2	12.70X9.56		35	65	●	●	●	●	●	○	


定尺

20M、100M ㊦ U2-4-16X12は50Mのみ

品番表示例

U2-4-6X4-BK-100M

——定尺(20M、50M、100M)
——チューブ色記号
——サイズ(ミリ:外径×内径、インチ:外径)
——グループ(4:ミリ、1:インチ)
——チューブ名

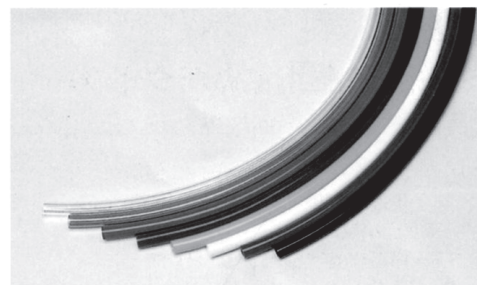

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	-40℃～+80℃
水	0℃～+50℃


負圧性能

—101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(露点気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。

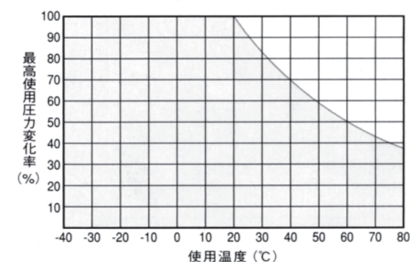

使用上の注意事項

⚠ 注意 水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合わせください。

⚠ 注意 水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ



プッシュワンEシリーズ



プッシュワンEシリーズ
ミニタイプ



プッシュワンEシリーズ
黄銅ボディタイプ



クイックシールシリーズ
インサートタイプ黄銅仕様




クイックシールシリーズ
インサートタイプステンレス仕様



ケミフィットC1シリーズ




ケミフィットC1Sシリーズ



適用継手

ケミフィットCSAシリーズ




ケミフィットCSシリーズ




関連製品・紹介製品

各種加工チューブ



スピードコントローラ



ボールバルブ



Q.D.C.101シリーズ



(※1) ケミフィット各シリーズとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。