

標準電車線路用金具

●ジャバラホース（電線保護管用） TDF

■適用範囲

この仕様は、硬質塩化ビニール樹脂の芯材部と、軟質塩化ビニール樹脂の管内部からなる電線保護管用ホースジャバラホースTDF（フレキシブルタイプ）、フラットホースTSF（ストレートタイプ）に適用する。


■寸法及び構造は下記の通りとする。

日本鉄道JR全社
日本鉄道建設公団
日本民営鉄道
営団地下鉄、都営

認可白線入

ジャバラホースTDF（フレキシブルタイプ）

色：黒色、灰色

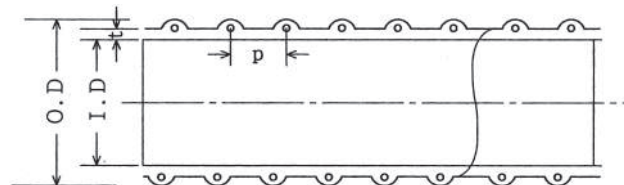


●標準規格

品番	標準 内径(I.D.) (mm)	標準 外径(O.D.) (mm)	標準 肉厚(t) (mm)	標準 芯径 (mm)	標準 ピッチ(p) (mm)	標準 重量 (g/m)	標準 長さ (m)	価格 @
TDF-13	13.4±1.0	19.5	1.5	3.0	6.5	160	50	
TDF-16	16.4±1.0	21.8	1.6	3.2	6.7	180	50	
TDF-19	19.4±1.0	25.8	1.6	3.3	7.4	220	50	
TDF-25	25.4±1.0	33.0	1.7	3.3	7.8	370	50	
TDF-32	31.8±1.0	40.0	1.8	3.4	8.1	440	50	
TDF-38	38.2±1.0	46.0	2.0	3.8	9.0	510	50	
TDF-42	42.0±1.0	50.0	2.0	4.0	9.0	520	50	
TDF-50	50.8±1.2	59.0	2.1	4.5	10.2	630	50	
TDF-63	63.5±1.5	73.7	2.4	5.0	13.5	970	50	
TDF-75	76.2±1.8	88.0	2.8	5.5	14.0	1,320	50	
TDF-90	88.9±2.0	103.5	3.0	5.8	15.5	1,800	30	
TDF-100	101.6±2.0	116.6	3.7	6.0	17.0	2,250	30	
TDF-125	127.0±2.0	145.0	4.5	6.4	18.0	3,600	20	
TDF-150	152.4±2.0	171.4	5.4	6.8	20.0	4,750	20	
TDF-200	203.2±2.0	223.2	6.8	7.2	23.0	6,800	20	

●SA式接地線保護装置（端子付） SAEP

端子函

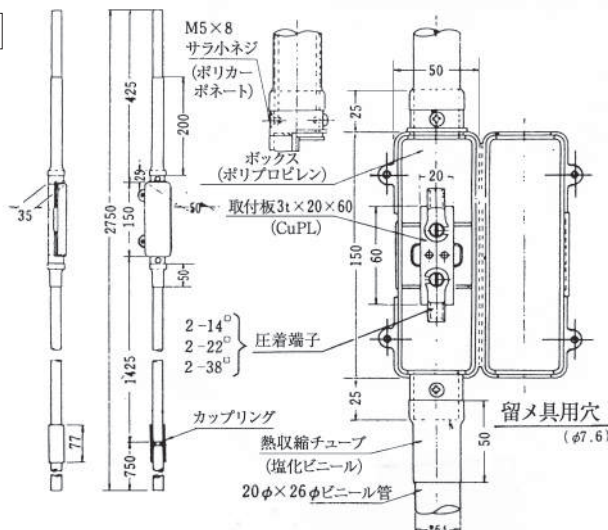

※左記のフタの部分に開き防止ボタン（留め具）を取り付けました。

※端子金具の種類または不要の場合はご指示下さい。

SAEP (@)