

計装配管材料 継手・バルブ・加工品

●フレキシブルメタルホース (NK)



■特 徴

耐熱・耐圧力・対振等に優れていますので、空気・蒸気・ガスなどの気体から水・化学薬品・油などあらゆる配管系に使用できます。

■使用圧力：0.98MPa (10kgf/cm²)

■使用温度：250℃以下 (ユニオン型及びフランジ型はパッキンの材質によります)


NK-1900 ユニオン・ニップル型

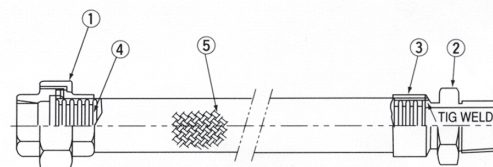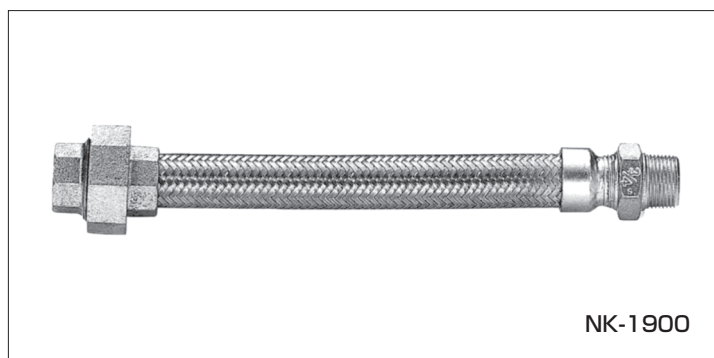

番号	品 名	材 質
①	ユニオン	FCMB, SS400, SUS304, C3601BD
②	ニップル	FCMB, SS400, SUS304, C3601BD
③	ブレード止リング	SUS304
④	チューブ	SUS304, 316L
⑤	ブレード	SUS304

6A(1/8B)～50A(2B)



NK-2000M メタルタッチ継手 (オス)

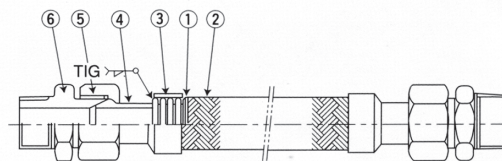

番号	品 名	材 質
①	チューブ	SUS304, 316L
②	ブレード	SUS304
③	ブレード止リング	SUS304
④	スリーブ	SS400, SUS304, 316, 316L
⑤	袋ナット	SS400, SUS304, 316, 316L
⑥	ニップル	SS400, SUS304, 316, 316L

6A(1/8B)～50A(2B)

NK-2000F メタルタッチ継手 (メス)

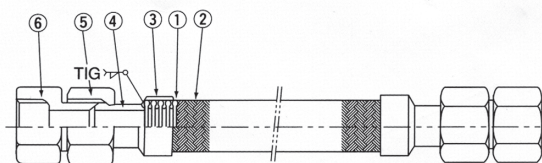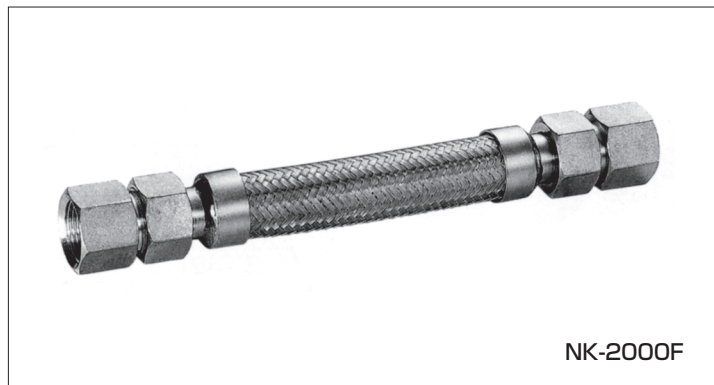

番号	品 名	材 質
①	チューブ	SUS304, 316L
②	ブレード	SUS304
③	ブレード止リング	SUS304
④	スリーブ	SS400, SUS304, 316, 316L
⑤	袋ナット	SS400, SUS304, 316, 316L
⑥	ソケット	SS400, SUS304, 316, 316L

6A(1/8B)～50A(2B)